
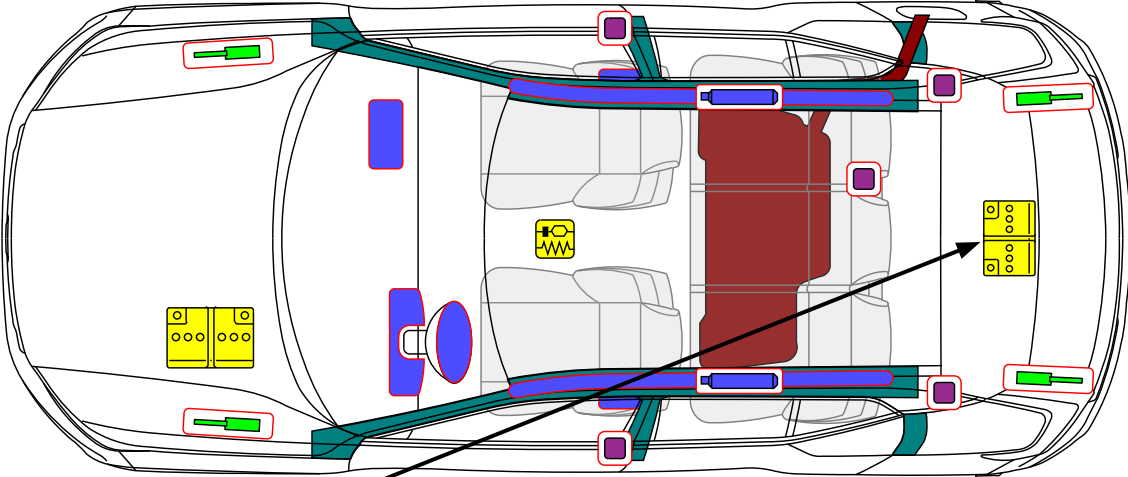


V O L V O	Volvo XC40 MHEV 5dr SUV (2020 -)		
 			
   Poduszka powietrzna  Zasobnik gazu do napełniania  Napienacz pasa bezpieczeństwa  Jednostka sterująca SRS  Amortyzator gazowy / sprężyna z napełnieniem wstępnym  Niskie napięcie akumulatora  Zawartość zbiornika benzyny/etanolu  Strefa wysokiej wytrzymałości			
Nr dokumentu VVolvo_XC40_MHEV_SUV_2020_5d_GD_PL		Nr wersji 01	Data wersji 11/2025
Nr strony 1 / 4			

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Przód nazwy marki

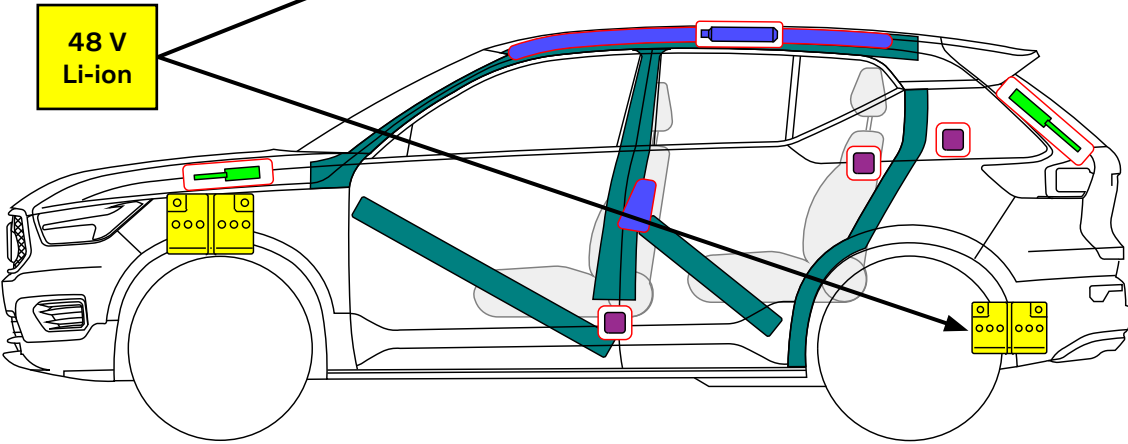

Nazwa modelu tył




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokuj koła i włącz hamulec postojowy
2. Naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)





Punkty podnoszenia:




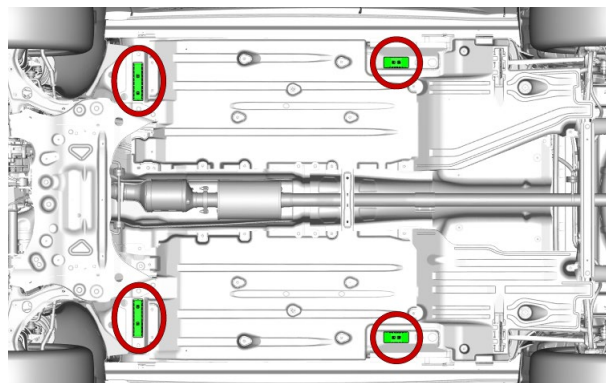
 Odpowiednie punkty podnoszenia


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa




Naciśnij przycisk Start/Stop, aby wyłączyć silnik. Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 3 m od pojazdu.

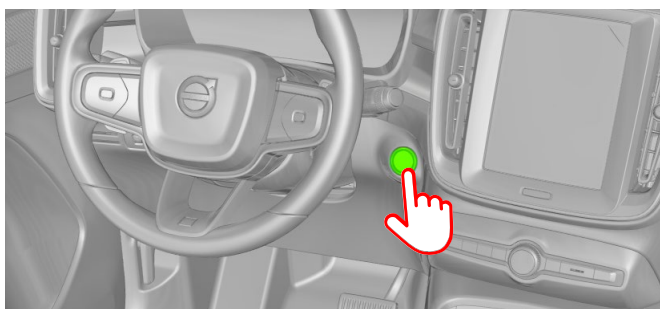

Odłączyć akumulator 12 V:

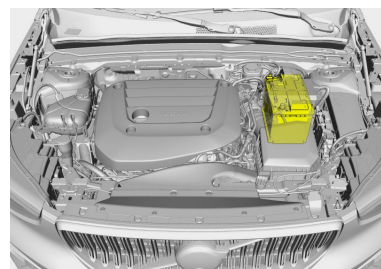

Odłącz akumulator 48 V:

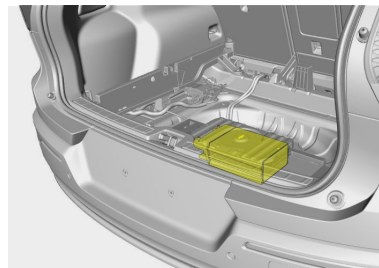


4. Dostęp do pasażerów

Rodzaje szkła:


- A. Szkło laminowane
B. Szkło hartowane




Regulacja pochylenia kolumny kierownicy

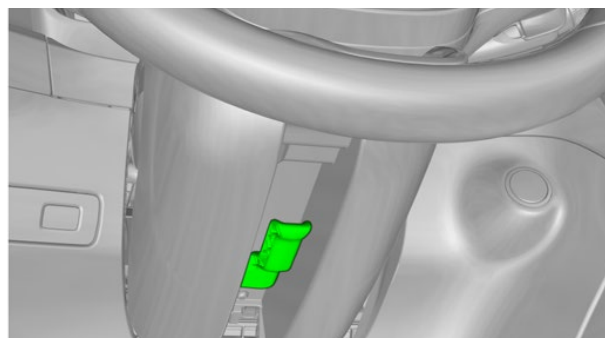

Ręczna regulacja siedziska

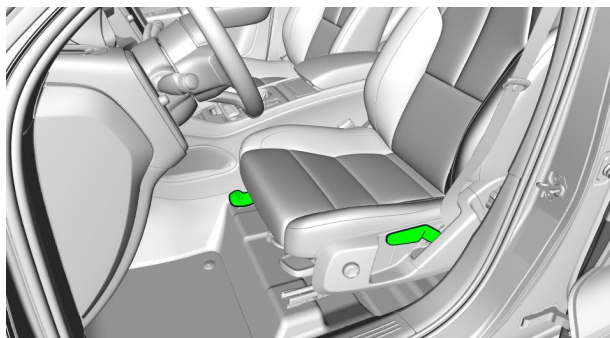

Elektryczna regulacja siedzenia

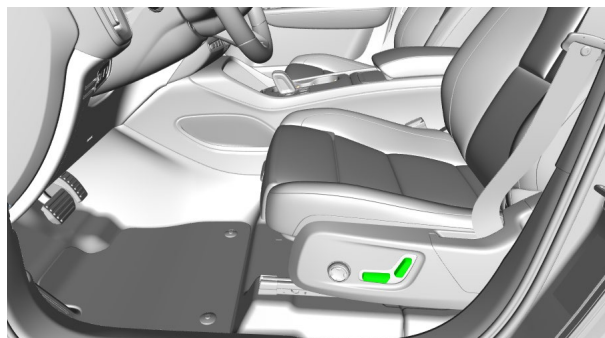


5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	12V	
	48V Li-ion	
	R-134a 650 g / R-1234yf 575 g	
	54 L	

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Lokalizacja zaczepu holowniczego

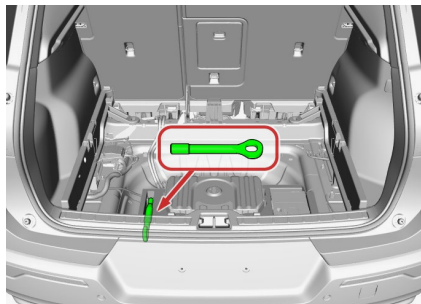

Lokalizacja przedniego haka



Lokalizacja tylnego haka



Holowanie



10. Objaśnienie użytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Materiał łatwopalny
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ogólny znak ostrzegawczy		Materiał wybuchowy
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Działa żrąco
	Element klimatyzacji		Pokrywa silnika
	Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2		Pokrywa bagażnika